



# راهنمای جامع شناسایی قفلها در نرم افزارهای چند قفله

نسخه : ۵،۱ ، ۵،۳ ، ۵،۴ ، ۵،۴۶

کد سند : ۱۰۲۷

ویرایش : ۰۰

تاریخ تهیه : ۸۵/۱۲/۲۱



## نصب دوقفله یا چند قفله

بعد از آنکه مدتی با برنامه حسابداریتان کار کرده و پس از صدور تعدادی سند ، نرم افزار شناسایی تمامی قفلها را از شما می خواهد، جهت برطرف نمودن این مورد عملیات نصب و شناسایی قفل ها به ترتیب زیر باید انجام گیرد :

### شناسایی قفل ها طبق دستورالعمل متناسب با نوع قفل ها باید انجام شود :

دو یا چند قفل مربوط به نرم افزار شما به یکی از **حالتهای** زیر می توانند باشند ، برای هر حالت مراحل شناسایی به صورت مجزا به ترتیب زیر توضیح داده شده است :

### دو قفله

### LPT – USB


۱. یکی از سیستمها که هر دو قفل بر روی آن قابل نصب می باشد را انتخاب نموده بطوریکه بتوان قفل Usb و Parallel را بر روی آن نصب کرد و سی دی نرم افزار هلو که **بعد** از دو قفله شدن نرم افزار تحویل گرفته اید را گذاشته انجام عملیات ارتقاء را از اتوران به ترتیب زیر انجام دهید :

ابتدا سی دی را داخل CD ROM گذاشته و پس از اجرای اتوران دکمه ارتقاء را کلیک نمایید و تا پایان انجام عملیات ارتقاء منتظر بمانید .


☞ ( در صورت داشتن مشکل در باز نمودن اتوران جهت عمل ارتقاء، به شکل زیر دقت فرمایید).

**توجه :** به صورت معمول با وارد کردن سی دی داخل سی دی رام اتوران برنامه اجرا می شود در صورت اجرا نشدن ، وارد My Compute شده و روی درایو سی دی رام ( Cd Rom ) کلیک راست نموده و آیتم **AutoPlay** را کلیک نمایید.

کلیک راست روی درایو سی دی رام

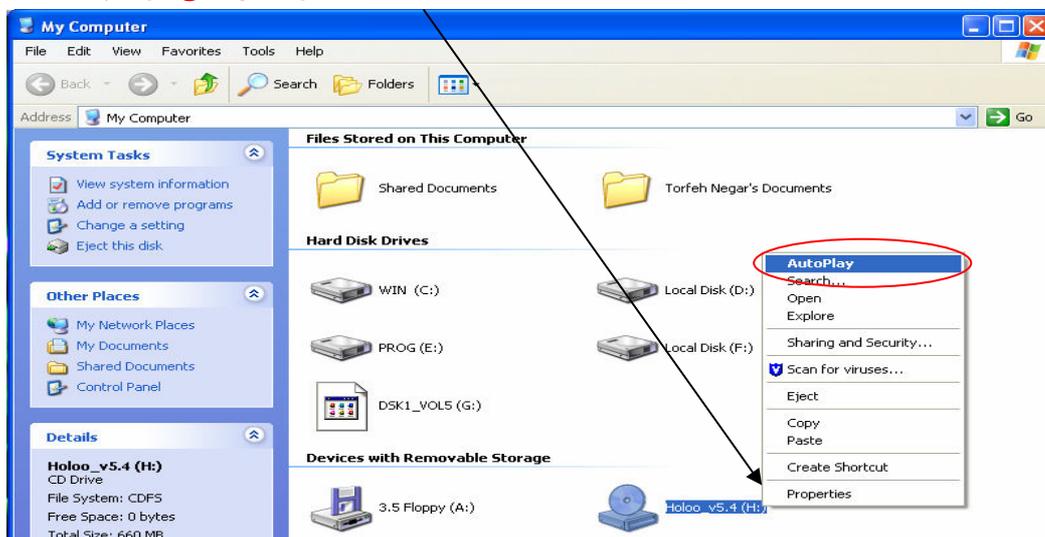

۲. به مسیر نصب برنامه رفته و فایل اجرایی **Locktype** را اجرا نموده و پس از باز شدن پنجره مربوطه، قفل ها را به ترتیب زیر تنظیم نمایید :



▪ **قفل اول ( قفل اصلی )** را روی **USB (New)** قرار دهید .

➤ (مراحل شناسایی قفل **usb** در این قسمت باید انجام شود(فایل راهنمای نصب قفل **usb** در انتهای همین فایل بصورت کامل آورده شده ) بطوریکه هنگام اجرای برنامه قفل **usb** که قفل اول می باشد را بشناسد و به شناسایی قفل دوم ادامه دهد).

▪ **قفل دوم** را روی **Parallel** قرار دهید.


سپس پنجره را تایید نموده تا تنظیمات قفل ثبت گردد .

⚡ **توجه :** در ابتدای کار به ترتیب **فوق** قفلها باید تنظیم گردد، ولیکن **دقت** شود که بعد از اتمام عملیات، با توجه به اینکه کدام قفل را **میخواهید** روی سیستم اول یا دوم قرار دهید می **توانید** قفل اول و دوم را تنظیم کنید.

» در صورت **تغییر مسیر** نصب از مسیر زیر می توانید به پوشه نصب دسترسی بیابید :

روی آیکن **هلو** موجود در DeskTop ویندوز، **کلیک راست** نموده و گزینه **Properties** را انتخاب نمایید و دکمه **Find Target** را کلیک کنید .

**کلیک راست نمودن بر روی آیکن هلو**

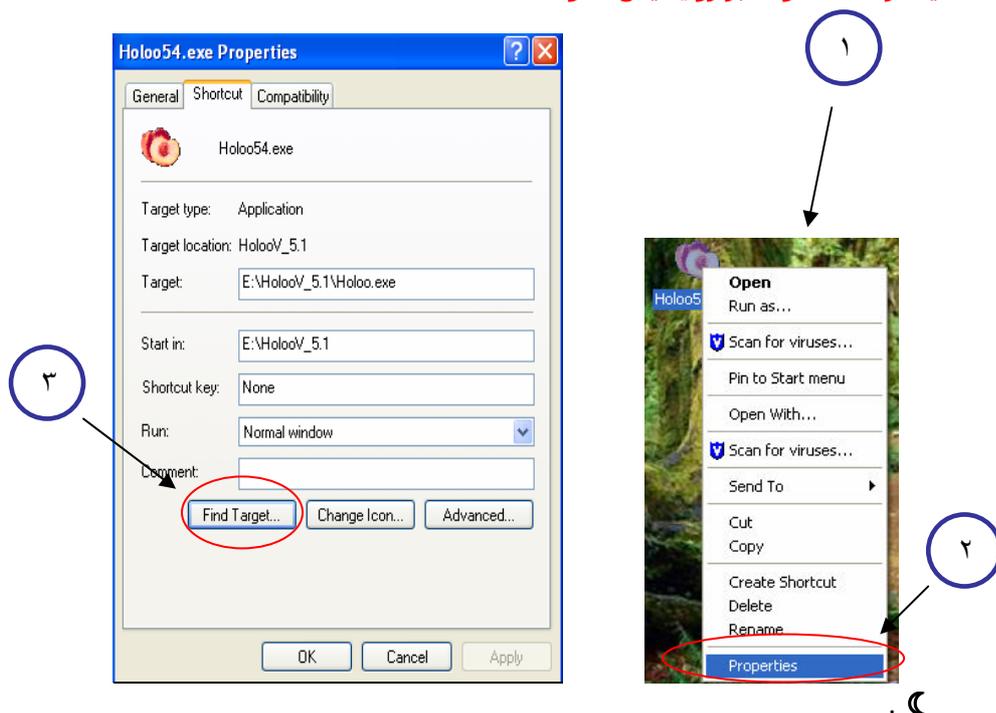

۳- برنامه را باز نمایید و به ترتیب مشخص شده در **Locktype** ابتدا قفل USB و سپس بعد از پیغام، **قفل اول تست شد**، قفل **Parallel** (قفل دوم) را متصل نموده ، تا شناسایی دو قفل به پایان برسد .

### مراحل شناسایی قفل ها در برنامه :

قفل پارالل را نیز متصل نمایید سپس برنامه را اجرا کنید اگر برنامه **خام نباشد** و اطلاعات در آن **باشد** پیغام شناسای قفلها نشان داده میشود که می خواهد قفل اول را شناسایی کند پس از تایید منتظر بمانید تا پیغام بعدی مربوط به شناسایی قفل پارالل ظاهر شود سپس پس از اطمینان از اتصال قفل دوم آن را تایید نموده و تا پایان شناسایی منتظر بمانید تا پیغام " عملیات شناسایی قفل ها با موفقیت به پایان رسید" ظاهر گردد و آن را نیز تایید کنید در ادامه قفل دوم را از پورت جدا کرده و برنامه را مجدداً اجرا کنید برنامه با یک قفل اجرا خواهد شد.

۴ - بعد از شناسایی دو قفل از سیستم **نسخه پشتیبان** تهیه شود .

۵ - سیستم **دیگر** (قفل ها روی آن شناسایی نشده) **خام** گردد (دقت شود **خام** شدن این سیستم **ضروری** می باشد و در صورت خام نشدن کارهای انجام شده نتیجه نخواهد داد، راهنمای خام نمودن انتهای همین فایل راهنما آورده شده).

۶ - بعد از **خام** نمودن سیستم **دوم**، نسخه پشتیبان تهیه شده در مرحله ۳ ( بعد از شناسایی دو قفل) را روی سیستم **خام بازگردانی** نمایید .

۷ - روی سیستم **دیگر**(**دوم**) دیگر نیازی به داشتن دو قفل **نمی باشد** و با یکی از قفل ها کار می کند .

۸ - حال می توانید **LockType** را با توجه به آنچه برای سیستم در **نظر گرفته اید** تنظیم نمایید .


## دو قفله USB-USB

۱- یکی از سیستمها که هر دو قفل بر روی آن قابل نصب می باشد را انتخاب نموده بطوریکه بتوان هر دو قفل Usb را بر روی آن نصب کرد و سی دی نرم افزار هلو که بعد از دو قفله شدن نرم افزار تحویل گرفته اید را گذاشته انجام عملیات ارتقاء را از اتوران به ترتیب زیر انجام دهید :


ابتدا سی دی را داخل CD ROM گذاشته و پس از اجرای اتوران دکمه ارتقاء را کلیک نمایید و تا پایان انجام عملیات ارتقاء منتظر بمانید .

➡ ( در صورت داشتن مشکل در باز نمودن اتوران جهت عمل ارتقاء، به شکل زیر دقت فرمایید).

**توجه :** به صورت معمول با وارد کردن سی دی داخل سی دی رام اتوران برنامه اجرا می شود در صورت اجرا نشدن ، وارد My Computer شده و روی درایو سی دی رام ( Cd Rom ) کلیک راست نموده و آیتم AutoPlay را کلیک نمایید.

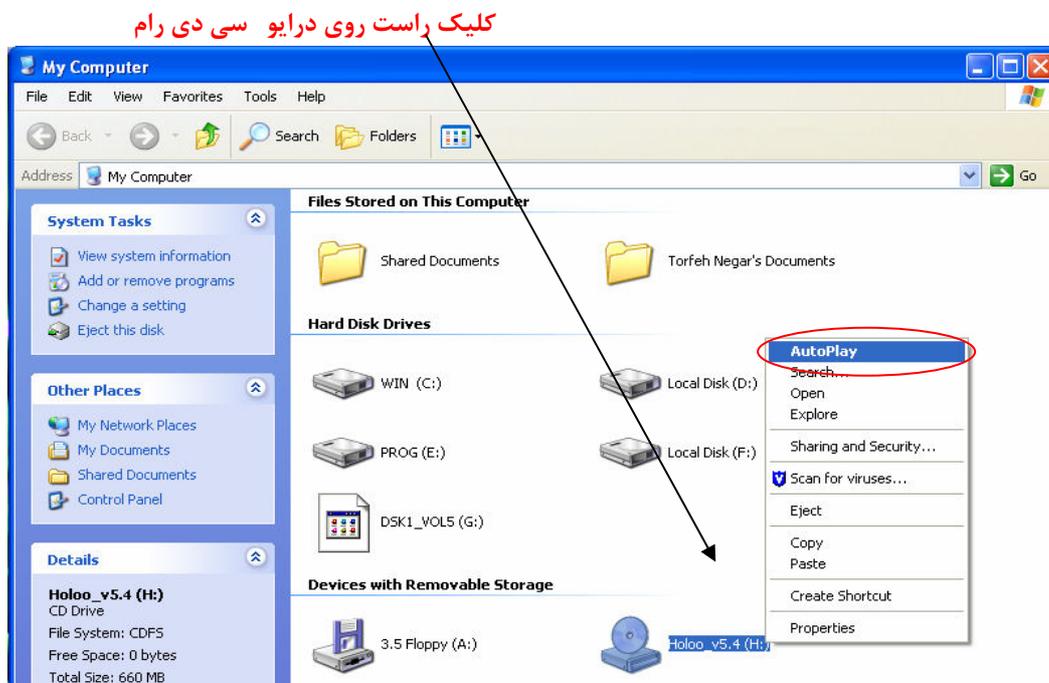

۲- به مسیر نصب برنامه رفته و فایل اجرایی به نام **LockType** را اجرا نموده و پس از باز شدن پنجره مربوطه قفل ها را به ترتیب زیر تنظیم نمایید .



- قفل اول ( قفل اصلی ) را روی **Usb(New)** قرار دهید.

👉 (مراحل شناسایی قفل **usb** در این قسمت باید انجام شود(فایل راهنمای نصب قفل **usb** در انتهای همین فایل بصورت کامل آورده شده ) بطوریکه هنگام اجرای برنامه قفل **Usb** که قفل اول می باشد را بشناسد و به شناسایی قفل دوم ادامه دهد).


- قفل دوم را روی **Usb(New)** قرار دهید .

سپس پنجره را تایید نموده تا تنظیمات قفل ثبت گردد .

» در صورت **تغییر مسیر** نصب از مسیر زیر می توانید به پوشه نصب دسترسی بیابید :

روی **آیکن هلو** موجود در DeskTop ویندوز، **کلیک راست** نموده و گزینه **Properties** را انتخاب نمایید و دکمه **Find Target** را کلیک کنید .

کلیک راست نمودن بر روی آیکن هلو

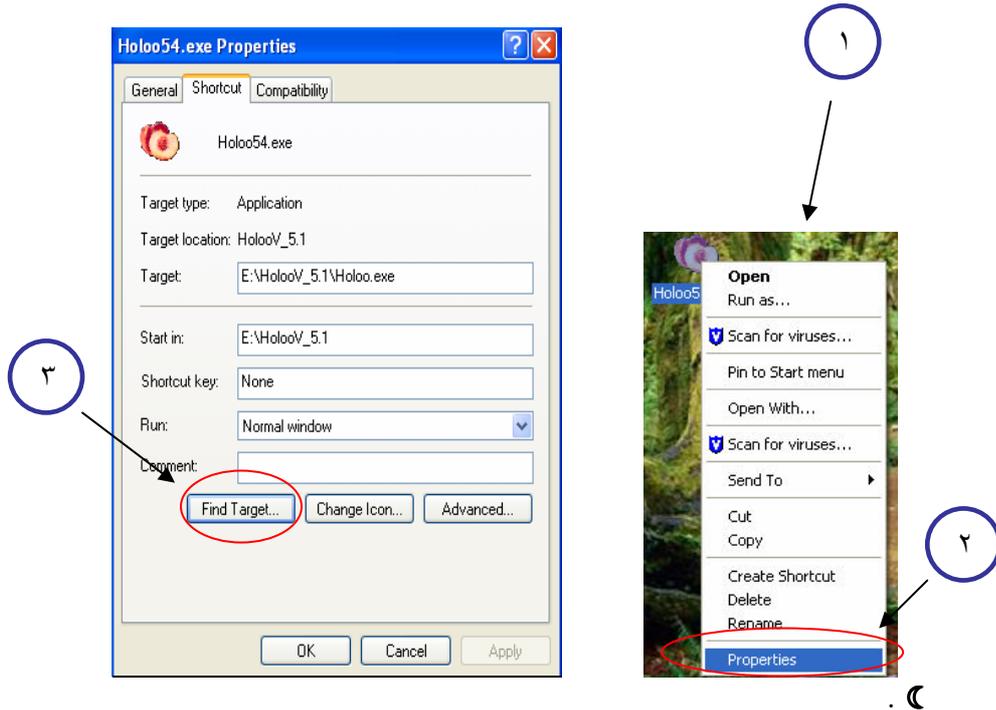

3 - برنامه را باز نمایید و به ترتیب مشخص شده در **Locktype** ابتدا یکی از قفل های **usb** و سپس بعد از پیغام، **قفل اول تست شد**، قفل **usb** (قفل دوم) را متصل نموده ، تا شناسایی دو قفل به پایان برسد .

### مراحل شناسایی قفل ها :

قفل اول را به پورت **usb** وصل نموده . سپس برنامه را اجرا کنید اگر برنامه **خام نباشد** و اطلاعات داشته **باشد** پیغام شناسایی قفل ها نشان داده می شود که می خواهد **قفل اول** را شناسایی کند که پس از تایید منتظر بمانید تا **پیغام بعدی** مربوط به شناسایی قفل دوم ( **usb** ) ظاهر شود در این موقع قفل اول را در آورده و **قفل دوم** را جای قفل اول متصل نمایید سپس پیغام ظاهر شده را تایید کنید و تا پیغام " عملیات شناسایی قفل ها با موفقیت به انجام رسید " صبر کنید و زمان ظاهر شدن این پیغام ، آن را بسته ، سپس قفل دوم را در آورده و قفل اول را دوباره متصل کنید . بعد **برنامه** را مجدداً اجرا نمایید که در این هنگام برنامه **شناسایی** قفل ها را **نمی خواهد** و با **یک** قفل اجرا می شود .

4 - بعد از شناسایی دو قفل از سیستم **نسخه پشتیبان** تهیه شود .

۵ - سیستم دیگر (قفل ها روی آن شناسایی نشده) **خام** گردد (دقت شود **خام شدن** این سیستم **ضروری** می باشد و در صورت خام نشدن کارهای انجام شده نتیجه نخواهد داد، راهنمای خام نمودن انتهای همین فایل راهنما آورده شده).

۶ - بعد از **خام** نمودن سیستم **دوم**، نسخه پشتیبان تهیه شده در مرحله ۳ ( بعد از شناسایی دو قفل) را روی سیستم **خام بازگردانی** نمایید .

۷ - روی سیستم دیگر (**دوم**) دیگر نیازی به داشتن دو قفل **نمی باشد** و بایکی از قفل ها کار می کند .

۸ - حال می توانید **LockType** را با توجه به آنچه برای سیستم در **نظر گرفته اید** تنظیم نمایید. .

## دو قفله LPT- LPT

۱- یکی از سیستمها به دلخواه را انتخاب نموده و سی دی نرم افزار هلو که بعد از دو قفله شدن نرم افزار تحویل گرفته اید را گذاشته انجام عملیات ارتقاء را از اتوران به ترتیب زیر انجام دهید :

ابتدا سی دی را داخل CD ROM گذاشته و پس از اجرای اتوران دکمه ارتقاء را کلیک نمایید و تا پایان انجام عملیات ارتقاء منتظر بمانید .

( در صورت داشتن مشکل در باز نمودن اتوران جهت عمل ارتقاء، به شکل زیر دقت فرمایید).

**توجه :** به صورت معمول با وارد کردن سی دی داخل سی دی رام اتوران برنامه اجرا می شود در صورت اجرا نشدن ، وارد My Computer شده و روی درایو سی دی رام ( Cd Rom ) کلیک راست نموده و آیتم AutoPlay را کلیک نمایید.



۲ - برنامه را باز نمایید و به ترتیب ( ترتیب قفلها به دلخواه شما می باشد و اولویت بندی خاصی وجود ندارد ) قفلها را متصل نمایید بطوریکه بعد از اتصال قفل اول پیغام، قفل اول تست شد، نمایان می شود و در این هنگام قفل دوم را متصل نموده ، تا شناسایی دو قفل به پایان برسد .

۳ - بعد از شناسایی دو قفل از سیستم نسخه پشتیبان تهیه شود .

۴ - سیستم دیگر (قفل ها روی آن شناسایی نشده) خام گردد (دقت شود خام شدن این سیستم ضروری می باشد و در صورت خام نشدن کارهای انجام شده نتیجه نخواهد داد، راهنمای خام نمودن انتهای همین فایل راهنما آورده شده).

۵ - بعد از خام نمودن سیستم دوم، نسخه پشتیبان تهیه شده در مرحله ۳ ( بعد از شناسایی دو قفل) را روی سیستم خام بازگردانی نمایید .

۶ - روی سیستم دیگر(دوم)دیگر نیازی به داشتن دو قفل نمی باشد و بایکی از قفل ها کار می کند .

## توضیحات

### مراحل شناسایی قفل USB را به ترتیب زیر انجام دهید :

۱. قفل را به پورت USB متصل نمایید .

۲. سی دی را داخل کامپیوتر قرار دهید و پس از ظاهر شدن **Autorun** دکمه **ارتقاء** را کلیک نمایید . سپس میتوانید برنامه را اجرا نمایید . و در صورت اجرا نشدن مراحل زیر را طی نمایید .

۳. از مسیر زیر فایل **Set Up** را اجرا نمایید .

**مسیر نصب** → **Auto Driver Installer\_2** → **Set up**

یا در صورت نداشتن فلدر فوق از مسیر زیر فایل **Set Up** را اجرا نمایید:

**مسیر نصب** → **Usb Auto Driver Installer\_2** → **Set up**

در صورتیکه عملیات نصب درایور قفل **Usb** با خطا مواجه شد و عملیات متوقف گردید، پورت قفل **Usb** را تغییر داده و به پورت دیگری متصل نمایید سپس فایل **Setup** فوق را دوباره اجرا نمایید .

**توجه :** بعد از زدن دکمه ارتقاء فایل‌های **Ms\_usb.ocx** و **usb . ini** در مسیر نصب برنامه هلو(در صورت پیدا نکردن ، روی آیکن هلو در **Desk Top** کلیک راست نمایید و بر روی آیتم **Properties** کلیک نموده و آیتم **Find Target** را کلیک کنید ) وجود دارند یا نه ؟ در صورت نبودن این فایلها ، فایل‌های مربوطه را از مسیرهای زیر کپی برداشته شود و به داخل فلدر نصب برنامه انتقال دهید :

(روی درایو **cd Rom** کلیک راست و **open** را انتخاب نموده وارد سی دی برنامه هلو شوید و از مسیر زیر فایلها را انتخاب نمایید )

**cd Rom درایو** → **Tools** → **Usertools** → **usb.ini**


**cd Rom درایو** → **Tools** → **ocx\_ prg** → **Ms \_ usb.ocx**

یا از مسیر

**cd Rom درایو** → **Tools** → **UsbDriver** → **Usb Ocx Registered** → **Ms \_ usb.ocx**

← بعد از شناسایی قفل **Usb** و اجرای برنامه در صورت ظاهر شدن پیغام ذیل طبق دستور العمل عمل نمایید :

### خطای Don't Send , Send Error

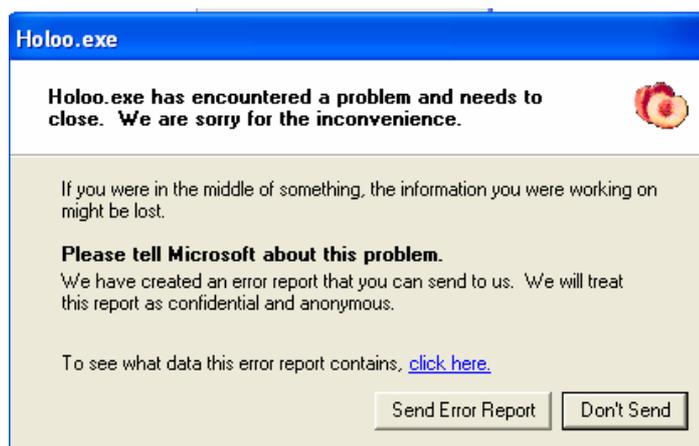

در صورت ظاهر شدن پیغام **Don't send** و ویندوز ، بعد از اطمینان از نصب بودن پرینتر ، باید فایل **Ms\_usb.ocx** به شرح زیر رجیستر شود :

به مسیر نصب برنامه رفته و فایل **Ms\_usb.ocx** را پیدا نموده :



در قسمت بالا (شناسایی دو قفله ها) به صورت کامل در مورد مسیر نصب نرم افزار راهنمایی انجام شده است).

**My computer** → **C درایو** → **Holo V \_ ۵/۱** → **Ms\_usb . ocx**

در صورت نبودن فایل Ms\_usb.ocx از مسیر زیر میتوان از آن کپی برداشته و در مسیر نصب برنامه Paste نمایید .

**CD → Tools → UsbDriver → Install Ocx → Ms\_Usb . Ocx**

و سپس به مسیر زیر رفته:

**Start → Run**

و بعد از کلیک بر روی آیتم Run در قسمت مربوطه عبارت زیر را تایپ کنید :

**Regsvr32**

پنجره Run را به همین صورت گذاشته و آن را **بنیدید** در همان حالت نگه داشته و فایل **Ms \_ usb . Ocx** را در مسیر پیدا نموده و این فایل را با **کلیک چپ** گرفته و در قسمتی از **Run** که عبارت **Regsvr32** را نوشته بودید رها میکنید ( **drag & drop** کردن فایل مربوطه ) پس از این کار مسیر این فایل روبروی عبارت **Regsvr32** حک می شود سپس دکمه **Ok** پنجره Run را کلیک کنید بعد از این کار پنجره پیغام تایید ظاهر میشود که آن را نیز بنیدید .



**توجه :** به جای عمل **drag & drop** کپی انجام نشود .

## روش خام نمودن نرم افزار

**نکته:** قبل از خام نمودن حتماً از سیستم نسخه پشتیبان تهیه شود.

### به صورت اتوماتیک:

اتوران سی دی را اجرا نموده و وارد قسمت امکانات شده، یکی از آیتم ها به نام "خام نمودن اطلاعات قبلی" را انتخاب نموده و دکمه اجرا را کلیک نموده سپس بعد از باز شدن پنجره مربوطه شرکت مورد نظر را انتخاب کنید و دکمه خام نمودن را کلیک نمایید.

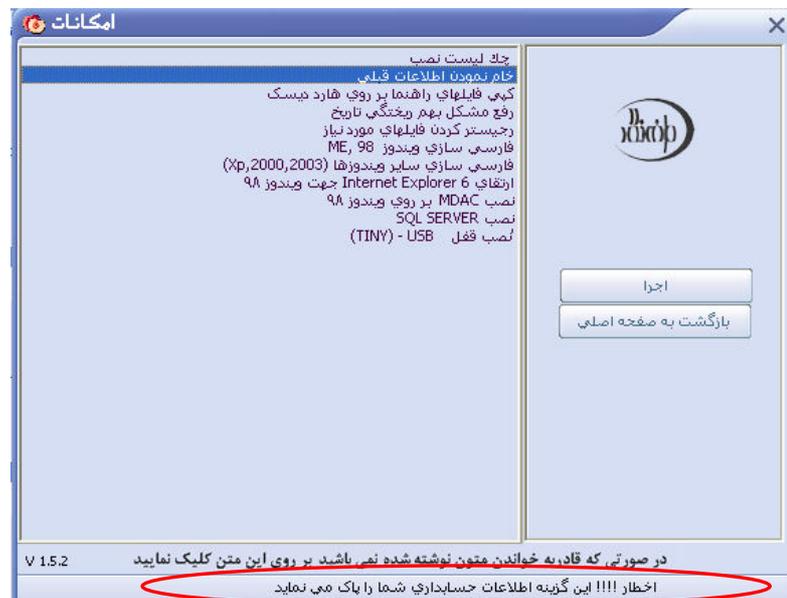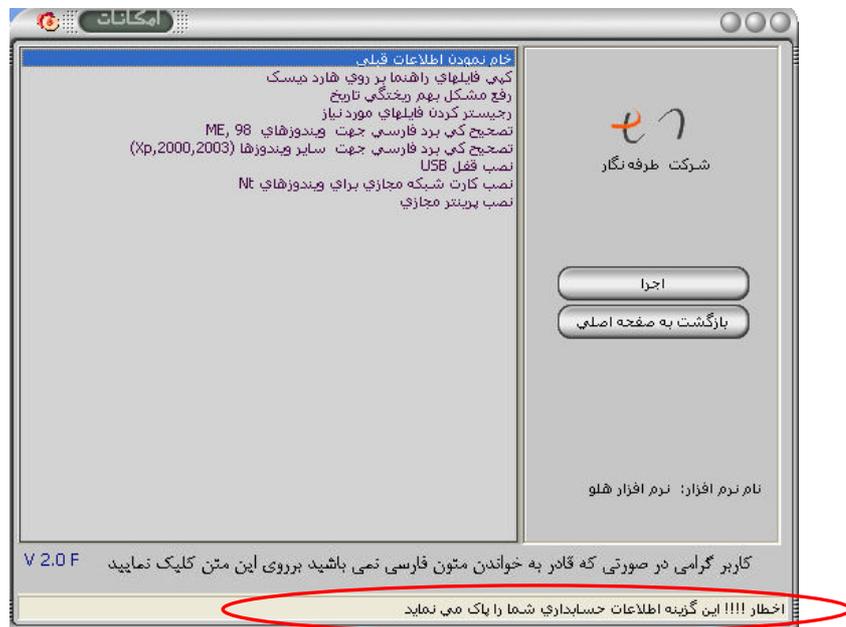


## به صورت دستی :

سی دی نرم افزار حسابداری را داخل کامپیوتر قرار دهید، برنامه را باز نموده و از منوی امکانات اطلاعات پایه ( در صورت اول دوره بودن منوی اطلاعات اول دوره ) گزینه تهیه و بازیابی نسخه پشتیبان را کلیک نموده و گزینه بازیابی نسخه پشتیبان را انتخاب نمایید . در این قسمت مسیر سی دی رام را داده و فلدر Holo0 را باز نمایید . داخل فلدر Holo0 فلدری به نام Holo0\_null.Zip را انتخاب نمایید تا این نسخه پشتیبان خام در برنامه بازگردانی شود و برنامه خام گردد.


مسیر انجام عملیات خام نمودن برنامه، مرحله به مرحله در زیر آورده شده :




۱

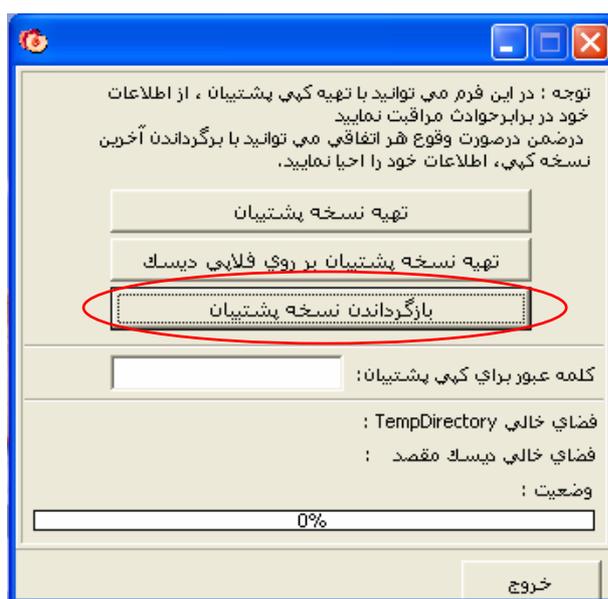


۲

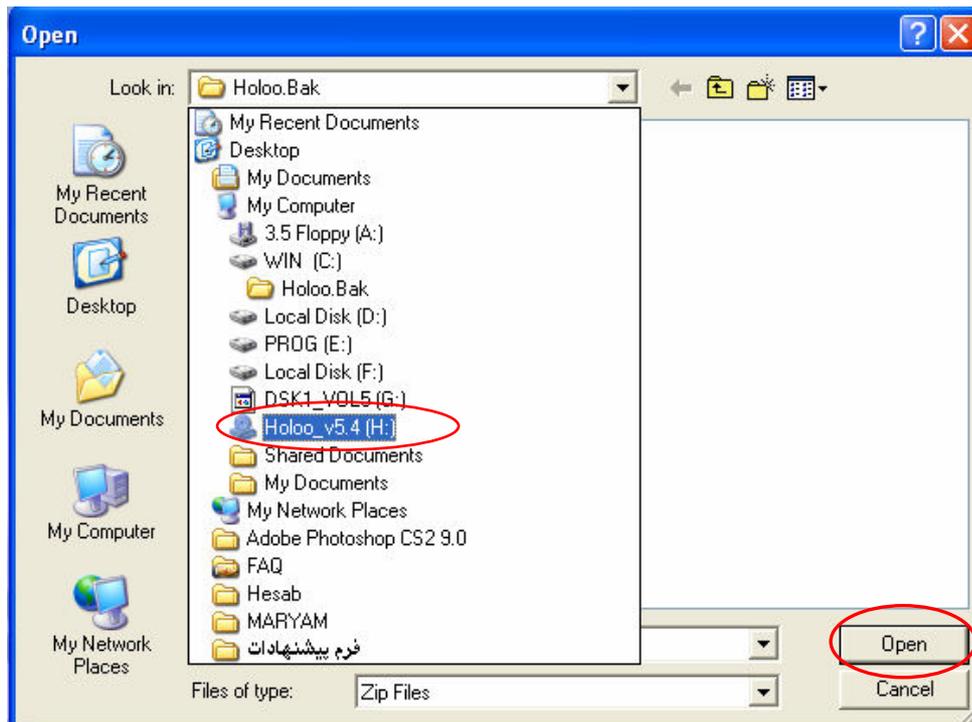

۳

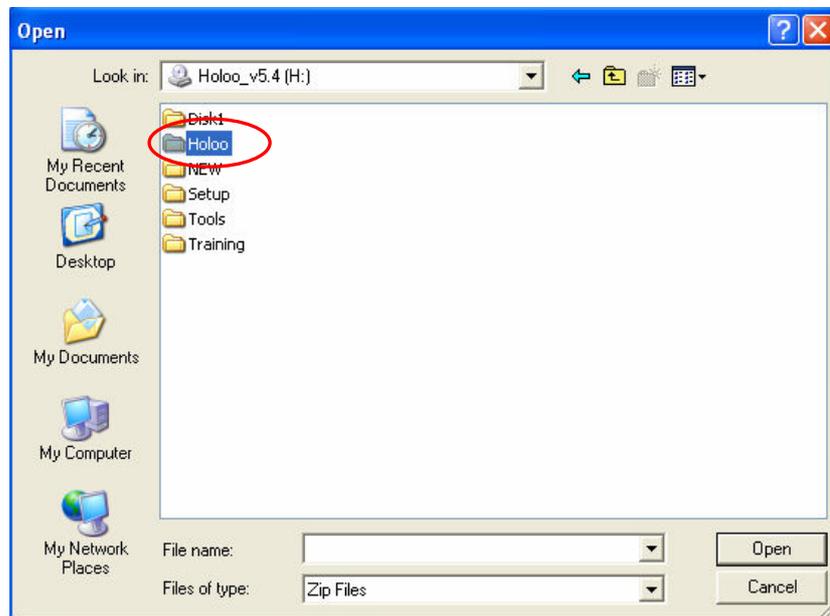

۴

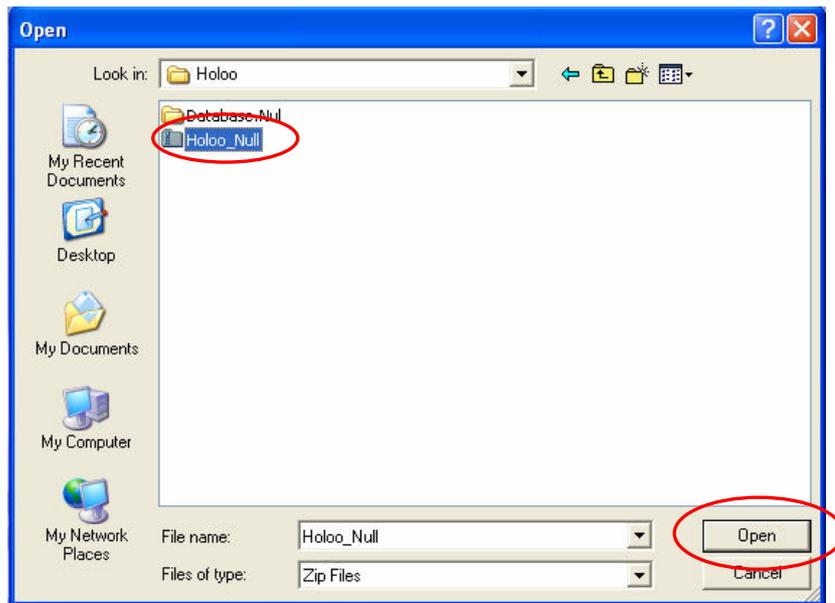

۵

مشترک گرامی ،

جهت ارائه خدمات بهتر نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود را در مورد فایل‌های راهنما ، به آدرس الکترونیکی زیر Email نمائید .

[HelpDoc@torfehnegar.com](mailto:HelpDoc@torfehnegar.com)